



FAR MAKİNE TARIM

AGRICULTURAL MACHINERY & SPARE PARTS

TARIM MAKİNELERİ KATOLOĞU

AGRICULTURAL MACHINERY CATALOGUE

*“TOPRAKTAN ALDIĞIMIZ GÜÇ İLE HER ZAMAN
YANINIZDAYIZ”*

*“WE ARE ALWAYS WITH YOU WITH THE POWER WE
GET FROM THE EARTH”*



www.farmakine.com

info@farmakine.com • export@farmakine.com



MAKİNE YEDEK PARÇA İMALAT / MACHINE SPARE PARTS MANUFACTURING

3m³ ÇEKİLİR TİP YEM KARMA MAKİNESİ | 3m³ TOWED TYPE FEED MIXING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

UZUNLUK LENGHT	YÜKSEKLİK HEIGHT	GENİŞLİK WIDTH	AĞIRLIK WEIGHT	KESİCİ BİÇAK SAYISI NUMBER OF CUTTER BLADES	KAPASİTE CAPACITY	DUVAR SACI KALINLIĞI WALL SHEET THICKNESS	GÜÇ GEREKSİNİMİ POWER REQUIREMENT	GÜÇ GEREKSİNİMİ POWER REQUIREMENT	TABAN SACI KALINLIĞI BASE SHEET THICKNESS
400 cm	200 cm	180 cm	1150 kg	7 adet 7 pieces	40-45 Büyükbaş For 40-45 Cattle	4 mm	25 HP	10 mm	8 mm

www.farmakine.com
info@farmakine.com • export@farmakine.com



MAKİNE YEDEK PARÇA İMALAT / MACHINE SPARE PARTS MANUFACTURING

4m³ ÇEKİLİR TİP YEM KARMA MAKİNESİ | 4m³ TOWED TYPE FEED MIXING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

UZUNLUK LENGHT	YÜKSEKLİK HEIGHT	GENİŞLİK WIDTH	AĞIRLIK WEIGHT	KESİCİ BİÇAK SAYISI NUMBER OF CUTTER BLADES	KAPASİTE CAPACITY	DUVAR SACI KALINLIĞI WALL SHEET THICKNESS	GÜÇ GEREKİNİMİ POWER REQUIREMENT	TABAN SACI KALINLIĞI BASE SHEET THICKNESS	HELEZON KALINLIĞI HELIX THICKNESS
420 cm	220 cm	180 cm	1400 kg	7 adet 7 pieces	50-60 Büyükbaş For 50-60 Cattle	5 mm	40 HP	10 mm	8 mm

www.farmakine.com
info@farmakine.com • export@farmakine.com



MAKİNE YEDEK PARÇA İMALAT / MACHINE SPARE PARTS MANUFACTURING

2.5m³ ÇEKİLİR TİP YEM KARMA MAKİNESİ | 2.5m³ TOWED TYPE FEED MIXING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

UZUNLUK LENGHT	YÜKSEKLİK HEIGHT	GENİŞLİK WIDTH	AĞIRLIK WEIGHT	KESİCİ BİÇAK SAYISI NUMBER OF CUTTER BLADES	KAPASİTE CAPACITY	DUVAR SACI KALINLIĞI WALL SHEET THICKNESS	GÜÇ GEREKESİNİMİ POWER REQUIREMENT	TABAN SACI KALINLIĞI BASE SHEET THICKNESS	HELEZON KALINLIĞI HELIX THICKNESS
360 cm	185 cm	180 cm	1050 kg	7 adet 7 pieces	25-30 Büyükbaş For 25-30 Cattle	4 mm	20 HP	10 mm	8 mm

www.farmakine.com
info@farmakine.com • export@farmakine.com



MAKİNE YEDEK PARÇA İMALAT / MACHINE SPARE PARTS MANUFACTURING

2m³ SABİT TİP YEM KARMA MAKİNESİ | 2m³ FIXED TYPE FEED MIXING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

UZUNLUK LENGHT	YÜKSEKLİK HEIGHT	GENİŞLİK WIDTH	AĞIRLIK WEIGHT	KESİCİ BİÇAK SAYISI NUMBER OF CUTTER BLADES	KAPASİTE CAPACITY	DUVAR SACI KALINLIĞI WALL SHEET THICKNESS	ELEKTRİK Lİ MOTOR GÜCÜ ELECTRIC MOTOR POWER	TABAN SACI KALINLIĞI BASE SHEET THICKNESS	HELEZON KALINLIĞI HELIX THICKNESS
230 cm	160 cm	120 cm	525 kg	7x2=14 adet 7x2=14 pieces	20-25 Büyükbaş For 20-25 Cattle	3 mm	3 HP x 2 = 6HP	5 mm	5 mm

www.farmakine.com
info@farmakine.com • export@farmakine.com



1m³ SABİT TİP YEM KARMA MAKİNESİ | 1m³ FIXED TYPE FEED MIXING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

UZUNLUK LENGHT	YÜKSEKLİK HEIGHT	GENİŞLİK WIDTH	AĞIRLIK WEIGHT	KESİCİ BİÇAK SAYISI NUMBER OF CUTTER BLADES	KAPASİTE CAPACITY	DUVAR SACI KALINLIĞI WALL SHEET THICKNESS	ELEKTRİKLI MOTOR GÜCÜ ELECTRIC MOTOR POWER	TABAN SACI KALINLIĞI BASE SHEET THICKNESS	HELEZON KALINLIĞI HELIX THICKNESS
120 cm	150 cm	90 cm	250 kg	8 adet 8 pieces	10-15 Büyükbaş For 10-15 Cattle	3 mm	3 HP	5 mm	5 mm



MAKİNE YEDEK PARÇA İMALAT / MACHINE SPARE PARTS MANUFACTURING

TARIM İLAÇLAMA / AGRICULTURAL DISINFECTION



Özellik / Feature	FAR-P 400	FAR-P 500	FAR-P 600	FAR-P 800	FAR-P 1000
MAKİNEİN MODELİ / MACHINE MODEL	FAR-P 400	FAR-P 500	FAR-P 600	FAR-P 800	FAR-P 1000
DEPO KAPASİTESİ / TANK CAPACITY (lt)	400	500	600	800	1000
POMPA TİPİ / PUMP TYPE	M-80	M-80	M-80	HS-105	HS-105
POMPA DEBİSİ / PUMP FLOW RATE (L/min)	80	80	80	105	105
MAX. BASINÇ / MAX PRESSURE (bar)	50	50	50	50	50
POMPA DEVRİ / PUMP SPEED (rpm)	540	540	540	540	540
GENİŞLİK / WIDTH (cm)	80	80	80	90	90
UZUNLUK / LENGTH (cm)	110	120	125	140	150
YÜKSEKLİK / HEIGHT (cm)	130	140	150	160	170
AĞIRLIK / WEIGHT (kg)	130	140	150	160	170

www.farmakine.com
info@farmakine.com • export@farmakine.com



MAKİNE YEDEK PARÇA İMALAT / MACHINE SPARE PARTS MANUFACTURING

TARIM İLAÇLAMA / AGRICULTURAL DISINFECTION



Özellik / Feature	FAR S 800	FAR S 1000
MAKİNEİN MODELİ / MACHINE MODEL	FAR S 800	FAR S 1000
DEPO KAPASİTESİ / TANK CAPACITY	800	1000
POMPA MODELİ / PUMP MODEL	C-96	C-96
POMPA DEBİSİ / PUMP FLOW RATE	96	96
POMPA BASINCI / PUMP PRESSURE	50	50
REGÜLATÖR / REGULATOR	VDR-50	VDR-50
İŞ GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	15-18	15-18
NOZUL TİPİ / NOZZLE TYPE	PİRİNÇ MEME / BRASS NOZZLE	PİRİNÇ MEME / BRASS NOZZLE
NOZUL SAYISI / NUMBER OF NOZZLES	30-36	30-36
İLAÇLAMA KOLU YÜKSEKLİK AYARI / BOOM HEIGHT ADJUSTMENT	HİDROLİK / HYDRAULIC	HİDROLİK / HYDRAULIC
İLAÇLAMA KOLU KATLANMASI / BOOM FOLDING	OTOMATİK / AUTOMATIC	OTOMATİK / AUTOMATIC
ÇALIŞMA DEVİRİ / WORKING SPEED	540	540
AĞIRLIK / WEIGHT	450	500

www.farmakine.com
info@farmakine.com • export@farmakine.com



MAKİNE YEDEK PARÇA İMALAT / MACHINE SPARE PARTS MANUFACTURING

TARIM İLAÇLAMA / AGRICULTURAL DISINFECTION



Özellikler / Specifications	Birim / Unit	FAR 1600
Ürün Kodu / Product Code	-	FAR1600
Depo Malzemesi / Tank Material	-	Polyester
Depo Litresi / Tank Capacity	Litre	1600
Pompa Modeli / Pump Model	-	Piston Membranlı / Piston Diaphragm - Far C96
Pompa Debisi / Pump Flow Rate	l/dk / l/min	96
Pompa Basıncı / Pump Pressure	Bar	50
Kontrol Paneli / Control Panel	-	OSR 50-3
Nozul Tipi / Nozzle Type	-	Konik Hüzmelili Piring / Cone Jet Brass
Tabanca Tipi / Gun Type	-	Tetiksiz / Triggerless
Gereken Traktör Gücü / Required Tractor Power	HP	50
Çalışma Devri / Working RPM	dev/dk - RPM/min	540
Ağırlık / Weight	kg	401
En / Width	cm	170
Genişlik / Length	cm	340
Yükseklik / Height	cm	135
Kamyon Yükleme Adedi / Truck Load Quantity	Adet / pes	4
Tır Yükleme Adedi / Trailer Load Quantity	Adet / pes	14
40 Konteyner Yükleme Adedi / 40 Container Qty	Adet / pes	10

www.farmakine.com

info@farmakine.com • export@farmakine.com



TARIM İLAÇLAMA / AGRICULTURAL DISINFECTION




Özellikler / Specifications	Birim / Unit	FAR 2000
Ürün Kodu / Product Code	-	FAR 2000
Depo Malzemesi / Tank Material	-	Polyester
Depo Litresi / Tank Capacity	Litre	2000
Pompa Modeli / Pump Model	-	Piston Membranlı / Piston Diaphragm - FAR C96
Pompa Debisi / Pump Flow Rate	Litre/dk / Litre/min	96
Pompa Basıncı / Pump Pressure	Bar	50
Kontrol Paneli / Control Panel	-	OSR 50 3
Nozul Tipi / Nozzle Type	-	Konik Hüzmeli Piring / Cone Jet Brass
Tabanca Tipi / Gun Type	-	Tetiksiz / Triggerless
Gereken Traktör Gücü / Required Tractor Power	HP	50
Çalışma Devri / Working RPM	dev/dk - RPM/min	540
Ağırlık / Weight	kg	439
En / Width	cm	170
Genişlik / Length	cm	340
Yükseklik / Height	cm	135
Kamyon Yükleme Adedi / Truck Load Quantity	Adet / pcs	4
Tır Yükleme Adedi / Trailer Load Quantity	Adet / pcs	14
40 Konteyner Yükleme Adedi / 40 Container Qty	Adet / pcs	10



MAKİNE YEDEK PARÇA İMALAT / MACHINE SPARE PARTS MANUFACTURING

TARIM İLAÇLAMA / AGRICULTURAL DISINFECTION

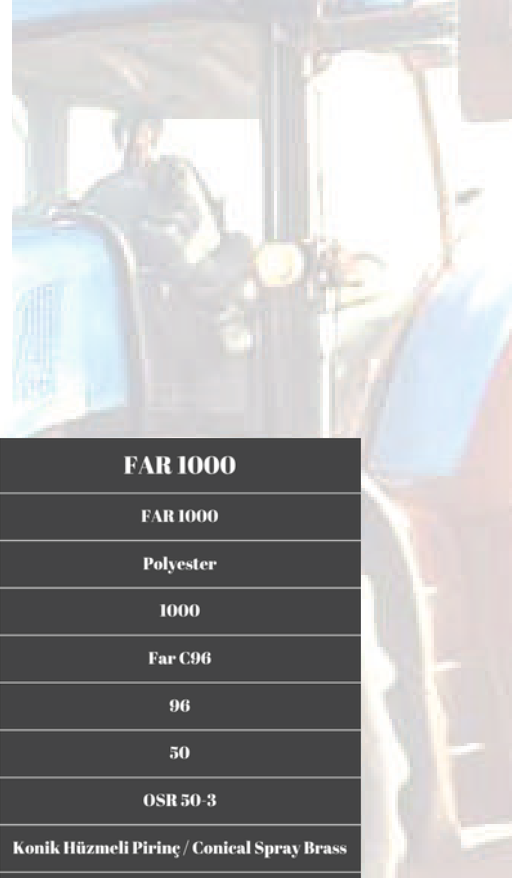

Özellikler	Birim	FAR 1000
Ürün Kodu / Product Code	-	FAR 1000
Depo Malzemesi / Tank Material	-	Polyester
Depo Litresi / Tank Capacity	Litre	1000
Pompa Modeli / Pump Model	Piston Membranlı / Piston Diaphragm	Far C96
Pompa Debisi / Pump Flow Rate	l/dk	96
Pompa Basıncı / Pump Pressure	Bar	50
Kontrol Paneli / Control Panel	-	OSR 50-3
Nozul Tipi / Nozzle Type	-	Konik Hüzmeleli Piring / Conical Spray Brass
Tabanca Tipi / Gun Type	-	Tetiksiz / Triggerless
Gereken Traktör Gücü / Required Tractor Power	HP	50
Çalışma Devri / Operating Speed	dev/dk - RPM/min	540
Ağırlık / Weight	kg	371
En / Width	cm	170
Genişlik / Length	cm	340
Yükseklik / Height	cm	137
Kamyon Yükleme Adedi / Truck Loading Quantity	Adet / Piece	4
Tır Yükleme Adedi / Trailer Loading Quantity	Adet / Piece	14
40 Konteyner Yükleme Adedi / 40' Container Loading Quantity	Adet / Piece	10

www.farmakine.com

info@farmakine.com • export@farmakine.com



MAKİNE YEDEK PARÇA İMALAT / MACHINE SPARE PARTS MANUFACTURING


TARIM İLAÇLAMA / AGRICULTURAL DISINFECTION



Özellikler / Specifications	Birim / Unit	FAR 125
Ürün Kodu / Product Code	-	FAR 125
Depo Malzemesi / Tank Material	-	Polietilen / Polyethylene
Pompa Modeli / Pump Model	-	Piston Membranlı / Piston Diaphragm
Pompa Debisi / Pump Flow Rate	l/dk / l/min	41
Pompa Basıncı / Pump Pressure	Bar	40
Kontrol Paneli / Control Panel	-	OG 403
Nozul Tipi / Nozzle Type	-	Konik hüzmeli piring / Cone Jet Brass
Tabanca Tipi / Gun Type	-	Tetiksiz / Triggerless
Motor / Engine	-	HONDA GX160 5.5 HP



MAKİNE YEDEK PARÇA İMALAT / MACHINE SPARE PARTS MANUFACTURING

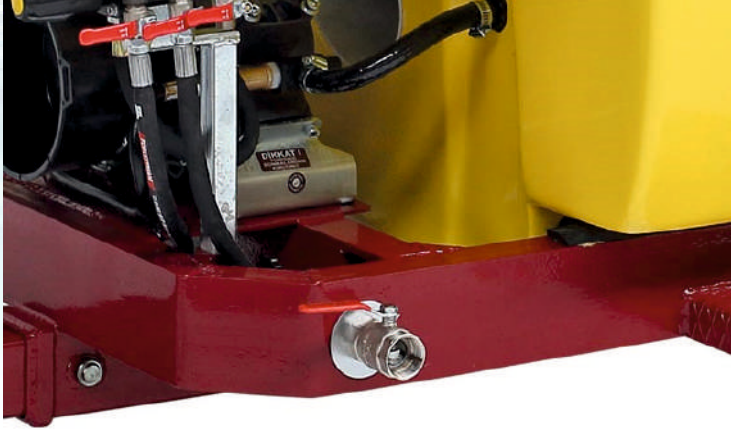

www.farmakine.com
info@farmakine.com • export@farmakine.com

ADYICILIK YAKALAMA MAKİNELERİ
C-50 REGÜLATÖR



ÜÇ ÇIKISLI REGÜLATÖR-1



VDR-50 BEŞ ÇIKIŞLI



VDR-50 ÜÇ ÇIKIŞLI



Blok Çeşitleri

A-80 BLOK



A-105 BLOK



YENİ

A-80 BLOK



YENİ

A-105 BLOK





A-80 MANİFOLD



A-105 MANİFOLD



YENİ

A-80-105 MANİFOLD



A-71-96 MANİFOLD



A-85 MANİFOLD



A-85-1 MANİFOLD



MEBRAN KAPAĞI



SİPOP KAPAĞI



A - TÜP



B - TÜP



C - TÜP



PİSTON SETİ



A - 80 SİBOP



A - 80 GÖMLEK



A - 1 YAĞDANLIK



A - 2 YAĞDANLIK



4 - MEBRANLI YAĞDANLIK



A - MEBRAN LASTİĞİ



BASINÇ EMNİYET SİBOP



120 LİK FİLTRE



120 LİK ÇEKVALFLİ FİLTRE



PLASTİK MEME



ÇATAL MEME



HAT FİLTRE 60 BAR



400 LT PASOLU KAPAK TAKIM



TONLUK DEPO KAPAK TAKIM



TETİKLİ TABANCA



DÜZ UZUN - KISA TABANCA



TURBO KASNAK



1/2 - 3/8 VANA



TONLUK ALÜMİNYUM FİLTRE



DONDURUCU PLASTİK UÇ





3 YOLLU FİLTRE



KELEPÇELİ MEME



STOPERLİ MEME



SAFT MUHAFAZASI



REGÜLATÖR ÜST



REGÜLATÖR ALT DAĞITICI



REGÜLATÖR TIRNAK



MANO METRE





MAKİNE YEDEK PARÇA İMALAT / MACHINE SPARE PARTS MANUFACTURING

DERE ALICI FİLTRE TAKIMI



125 LİK TEKER



VDR AYAR KOLU



175 Lik TEKER



PLASTİK MEME SÜZGEÇİ



ORTA YAY



SARI MEME SOMUNU



KÜÇÜK YAY



www.farmakine.com

info@farmakine.com • export@farmakine.com



MAKİNE YEDEK PARÇA İMALAT / MACHINE SPARE PARTS MANUFACTURING

REKOR FİŞEK YÜZÜK



PLAKET VE HELEZON



MEME SOMUNU VE SÜZGEÇ



HOLDER UZATMA HORTUMU



İLAÇLAMA HORTUMU



MASURALI POMPA



www.farmakine.com

info@farmakine.com • export@farmakine.com



MAKİNE YEDEK PARÇA İMALAT / MACHINE SPARE PARTS MANUFACTURING

Kükürt Atma Makinesi / Sulfur Removal Machine



Tek Taraflı Sabit ve Siparişe Göre Uzunluklu Model

Single-Sided Fixed and Extendable-on-Demand Model

نموذج ثابت من جانب واحد وقابل للتمديد حسب الطلب

www.farmakine.com

info@farmakine.com • export@farmakine.com



MAKİNE YEDEK PARÇA İMALAT / MACHINE SPARE PARTS MANUFACTURING

Toz Kükürt Atma Makinesi / Dust Sulfur Removal Machine

(500 KG.) TOZ KÜKÜRT ATMA MAKİNESİ



www.farmakine.com

info@farmakine.com • export@farmakine.com



MAKİNE YEDEK PARÇA İMALAT / MACHINE SPARE PARTS MANUFACTURING

Toz Kükürt Atma Makinesi / Dust Sulfur Removal Machine

(850 KG.) TOZ KÜKÜRT ATMA MAKİNESİ



www.farmakine.com
info@farmakine.com • export@farmakine.com

Kükürt Atma Makinesi / Sulfur Removal Machine

180 Lt

180 Lt



Derinlik Ayar Tekeri

Depth Adjustment Wheel

عجلة ضبط العمق



İş genişliği kapalı 3,5 mt, açık 5,5 mt

Working width: 3.5 m (closed), 5.5 m (open)

عرض العمل: 3.5 متر (مغلق)، 5.5 متر (مفتوح)

YT-125 CM TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ / YT-125 CM DRUM MOWER



TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications		
Tambur Sayısı	Number Of Drums	2
Bıçak Sayısı	Number Of Blades	6
Kesme Geniřlięi	Cut Width	125 cm
Kuyruk Mili Devri	P.T.O. Speeder	540
Tambur Devri	Drum Speeder	1919
Traktör Güç İhtiyacı	Tractor Power	25 hp
Aęırlık	Weight	200 kg

YT-135 CM TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ / YT-135 CM DRUM MOWER




TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications		
Tambur Sayısı	Number Of Drums	2
Bıçak Sayısı	Number Of Blades	6
Kesme Geniřlięi	Cut Width	135 cm
Kuyruk Mili Devri	P.T.O. Speeder	540
Tambur Devri	Drum Speeder	1919
Traktör Güç İhtiyacı	Tractor Power	25 hp
Ağırlık	Weight	300 kg



YT-165 CM TAMBURLU ÇAYIR BIÇME MAKİNESİ / YT-165 CM DRUM MOWER**TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications**


Tambur Sayısı	Number Of Drums	2
Bıçak Sayısı	Number Of Blades	6
Kesme Geniřlięi	Cut Width	165 cm
Kuyruk Mili Devri	P.T.O. Speeder	540
Tambur Devri	Drum Speeder	1919
Traktör Güç İhtiyacı	Tractor Power	45 hp
Ağırlık	Weight	380 kg

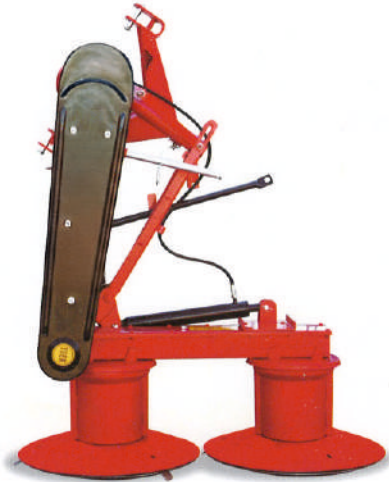YT-165 CM PİSTONLU TAMBURLU ÇAYIR BIÇMA MAKİNESİ / YT-165 CM HYDRAULIC DRUM MOWER**TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications**

Tambur Sayısı	Number Of Drums	2
Bıçak Sayısı	Number Of Blades	6
Kesme Geniřlięi	Cut Width	165 cm
Kuyruk Mili Devri	P.T.O. Speeder	540
Tambur Devri	Drum Speeder	1919
Traktör Güç İhtiyacı	Tractor Power	25 hp
Aęırlık	Weight	400 kg

YT-190 CM TAMBURLU ÇAYIR BIÇME MAKİNESİ / YT-190 CM DRUM MOWER**TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications**


Tambur Sayısı	Number Of Drums	2
Biçak Sayısı	Number Of Blades	8
Kesme Geniřlięi	Cut Width	190 cm
Kuyruk Mili Devri	P.T.O. Speeder	540
Tambur Devri	Drum Speeder	2500
Traktör Güç İhtiyacı	Tractor Power	25 hp
Ağırlık	Weight	400 kg

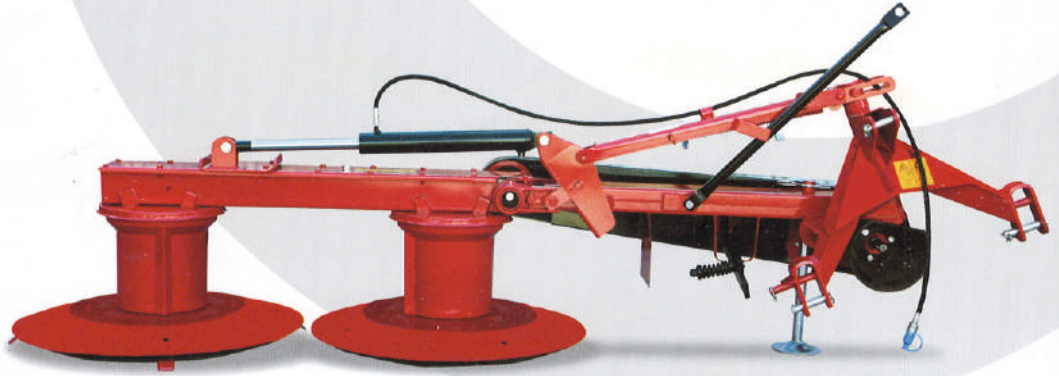YT-190 CM PİSTONLU TAMBURLU ÇAYIR BIÇME MAKİNESİ / YT-190 CM HYDRAULIC DRUM MOWER

TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications		
Tambur Sayısı	Number Of Drums	2
Bıçak Sayısı	Number Of Blades	8
Kesme Geniřlięi	Cut Width	190 cm
Kuyruk Mili Devri	P.T.O. Speeder	540
Tambur Devri	Drum Speeder	1919
Traktör Güç İhtiyacı	Tractor Power	25 hp
Ağırlık	Weight	430 kg



YT-165 CM BAĞ ARASI ÇAYIR BIÇME MAKİNESİ / YT-165 CM CUT BETWEEN VINE YARDS DRUM MOWER

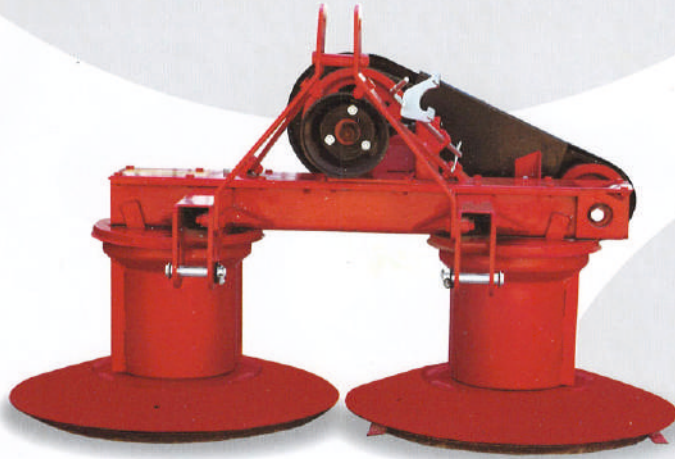

TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications		
Tambur Sayısı	Number Of Drums	2
Biçak Sayısı	Number Of Blades	6
Kesme Geniřlięi	Cut Width	165 cm
Kuyruk Mili Devri	P.T.O. Speeder	540
Tambur Devri	Drum Speeder	1919
Traktör Cüç İhtiyacı	Tractor Power	25 hp
Ağırlık	Weight	265 kg

YT-190 CM BAĞ ARASI ÇAYIR BIÇME MAKİNESİ / YT-190 CM CUT BETWEEN VINE YARDS DRUM MOWER




TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications

Tambur Sayısı	Number Of Drums	2
Bıçak Sayısı	Number Of Blades	6
Kesme Geniřlięi	Cut Width	190 cm
Kuyruk Mili Devri	P.T.O. Speeder	540
Tambur Devri	Drum Speeder	1919
Traktör Güç İhtiyacı	Tractor Power	25 hp
Ağırlık	Weight	285 kg


YT-180 CM HİDROLİK ÇİFT HAREKETLİ ÇAYIR BIÇME MAKİNESİ / YT-180 CM HYDRAULIC PITCH MOVING MEADOW MOWER

TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications		
İş Genişliği (m)	Working Width	180-2.10
Ağırlık	Weight	245 kg
Traktör Gücü	Tractor Power	25<
Biçak Sayısı	Number Of Blades	24-28

YT-3.30 ŞANZIMANLI OT TOPLAMA TIRMIĞI 2 TEKERLİ / YT-3.30 CM WEED COLLECTION RAKE WITH GEARBOX 2 WHEELS


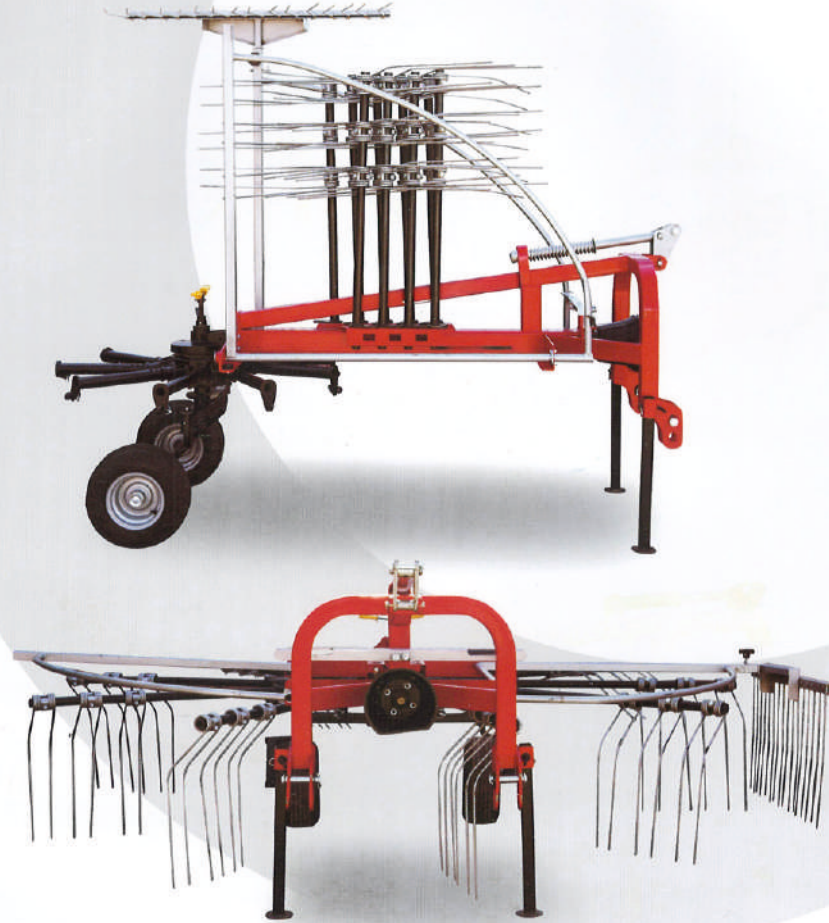


TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications		
Uzunluk	Length	2500 mm
Yükseklik	Height	1500 mm
Yol Konumunda Genişlik	Width at the Road Location	1300 mm
İş Konumunda Genişlik	Width at the Working Position	3300 mm
Traktör Gücü	Tractor Power	45 hp
Rotor Sayısı	Number Of Rotors	1
Kol Sayısı	Number Of Arms	9
Teker Sayısı	Number Of Wheel	2
Ağırlık	Weight	390 kg

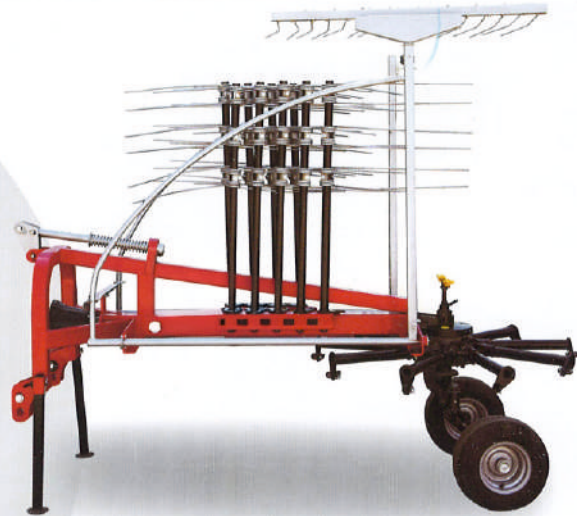




YT-3.30 ŞANZIMANLI OT TOPLAMA TIRMIĞI 4 TEKERLİ / YT-3.30 CM WEED COLLECTION RAKE WITH GEARBOX 4 WHEELS

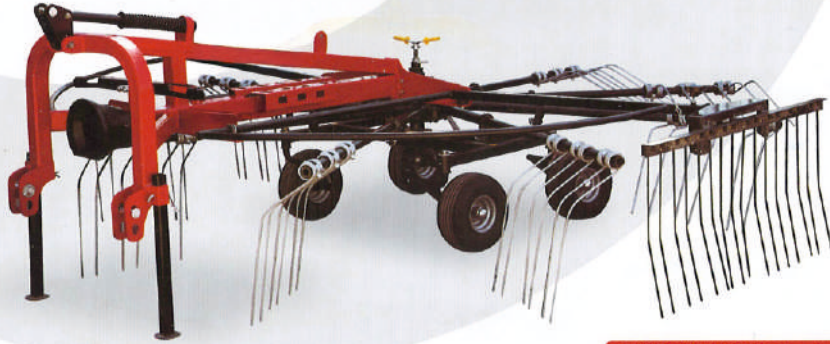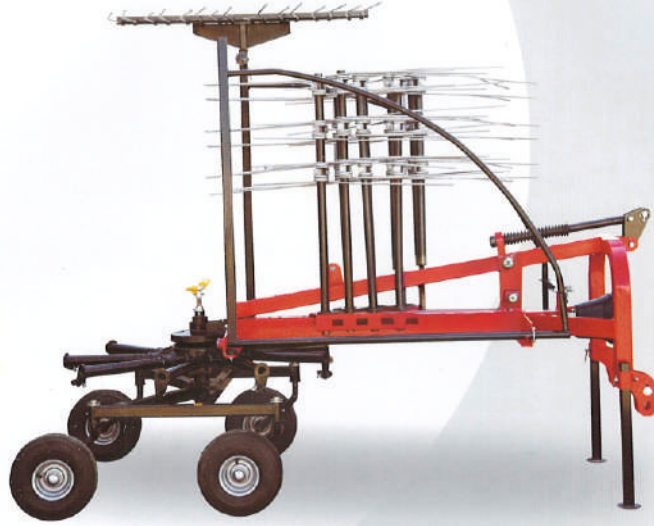

TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications		
Uzunluk	Length	2500 mm
Yükseklik	Height	1500 mm
Yol Konumunda Genişlik	Width at the Road Location	1300 mm
İş Konumunda Genişlik	Width at the Working Position	3300 mm
Traktör Gücü	Tractor Power	45 hp
Rotor Sayısı	Number Of Rotors	1
Kol Sayısı	Number Of Arms	9
Teker Sayısı	Number Of Wheel	4
Ağırlık	Weight	390 kg



YT-270 AKROBAT OT TOPLAMA TIRMIĞI / YT-270 ACROBAT CM WEED COLLECTION RAKE WITH GEARBOX

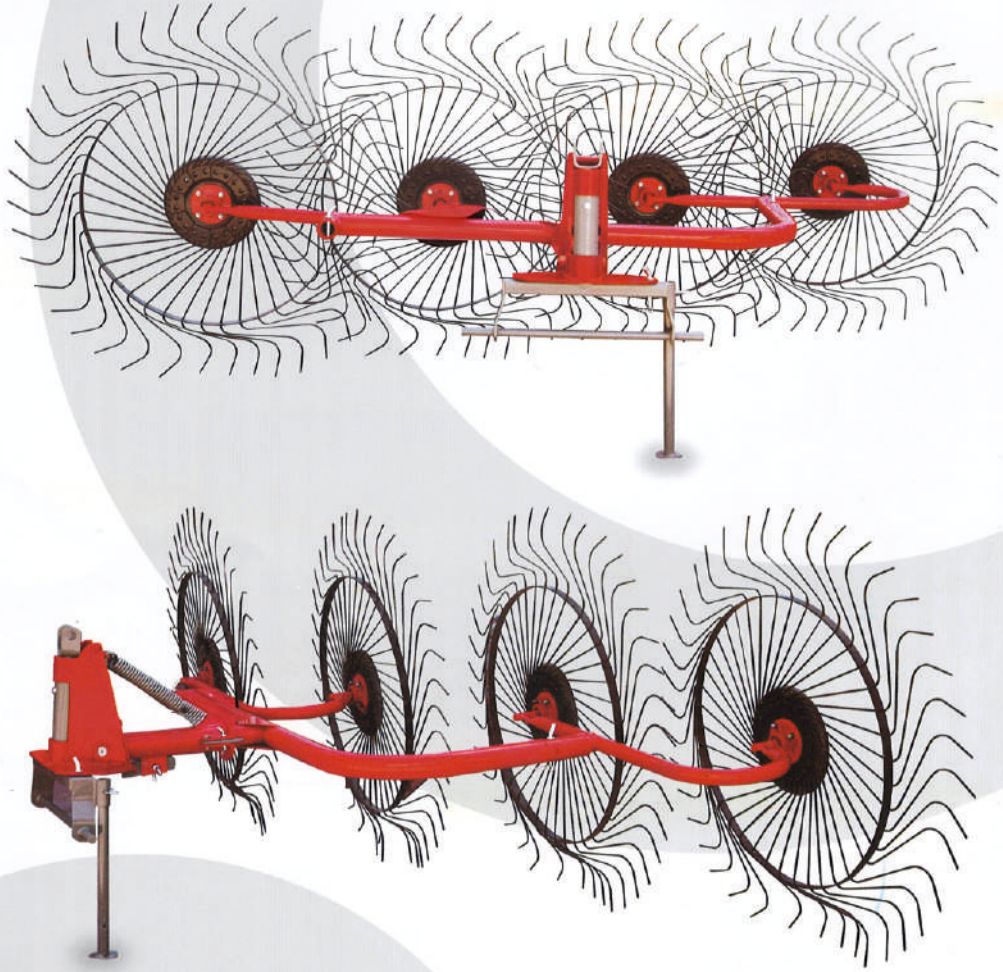

TEKNİK ÖZELLİKLER/Technical Specifications

Şase	Chassis	Ağır İş Mukavim Çelik Boru
Yatakları	Beds	8 Adet Rulman
Çubukları	Bars	Özel Halitalı Yay Çekirdeği
Teker Tırmık Adedi	Number of Rakes Per Wheel	4 Adet
Ağırlık	Weight	150 kg
Traktör Gücü	Tractor Power	25 hp
Toplama Kapasitesi	Collection Capacity	270 cm

X TİPİ TEKERLEKLİ DİSKARO



En az Güç Gereksinimi
Power Requirement from
60 hp



Çalışma Geniřlięi
Working Width
2.4 metreden 3.45 metreye kadar
From 2.4 meters to 3.45 meters




Sürme Derinlięi
Working Depth
20 cm

Model Type	Açıklama Explanation	Disk Sayısı No of Disc	Disk Çapı Disc Dimension	Disk Arası Row Space	Yatak Adedi Bearing No	Güç Power	Çalışma Geniřlięi Working Width	Ağırlık Weight
KXDT-24	X TİPİ TEKERLEKLİ DİSKARO	24	510 mm	180 mm	8	60-70 hp	2400 mm	920 kg
KXDT-28	X TİPİ TEKERLEKLİ DİSKARO	28	510 mm	180 mm	8	70-80 hp	2750 mm	980 kg
KXDT-32	X TİPİ TEKERLEKLİ DİSKARO	32	510 mm	180 mm	8	80-90 hp	3100 mm	1080 kg
KXDT-36	X TİPİ TEKERLEKLİ DİSKARO	36	510 mm	180 mm	12	90-100 hp	3450 mm	1220 kg

- Müřteri ihtiyaçları doęrultusunda ürün teknik özelliklerinde deęişiklik olabilir.
- Ürün teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında deęişiklik olabilir, ürün görselleri genel tanıtım içindir.
- Belirtilen gerekli beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin teknik özelliklerine göre (çift çeker vb.) $\pm 20\%$ 'ye kadar farklılık gösterebilir.
- Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçalara baęlı olarak $\pm 10\%$ 'e kadar farklılık gösterebilir.

- Product technical specifications may change in line with customer needs.
- Product technical specifications and standard accessories may vary, product images are for general presentation.
- Specified required horsepower may vary up to $\pm 20\%$ depending on the soil structure and technical specifications of the tractors (double-wheel drive, etc.).
- Specified weights may vary up to $\pm 10\%$ depending on optional parts.

SÜPER AÇD - AĞIR TİP ASILIR & ÇEKİLİR DİSKARO

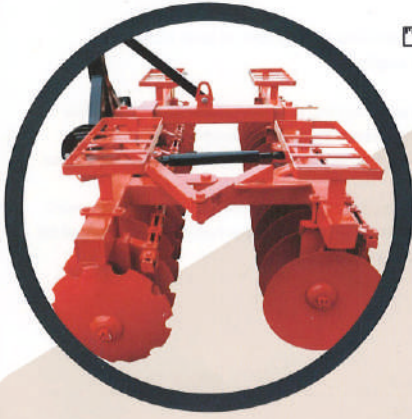

Çalışma Genişliği

Working Width

1.62 metreden 3.45 metreye kadar
From 1.62 meters to 3.45 meters

Hidrolik Kavis Piston Sistemi

Hydraulic Positioning System



En az Güç Gereksinimi
Power Requirement from

60 hp



Model Type	Açıklama Explanation	Disk Sayısı No of Disc	Disk Çapı Disc Dimension	Disk Arası Row Space	Yataklık Sayısı Bearing No	Güç Power	Şase Ölçüleri Main Frame	Çalışma Genişliği Working Width	Ağırlık Weight
KSAÇD 16	SÜPER AÇD AĞIR TİP DİSKARO	16	560 mm	230 mm	4	60-65 hp	100*150*6 mm	1620 mm	1040 kg
KSAÇD 18	SÜPER AÇD AĞIR TİP DİSKARO	18	560 mm	230 mm	4	60-70 hp	100*150*6 mm	1850 mm	1090 kg
KSAÇD 20	SÜPER AÇD AĞIR TİP DİSKARO	20	560 mm	230 mm	6	65-80 hp	100*150*6 mm	2070 mm	1140 kg
KSAÇD 22	SÜPER AÇD AĞIR TİP DİSKARO	22	560 mm	230 mm	8	80-90 hp	100*150*6 mm	2300 mm	1190 kg
KSAÇD 24	SÜPER AÇD AĞIR TİP DİSKARO	24	560 mm	230 mm	8	90-100 hp	100*150*6 mm	2530 mm	1240 kg
KSAÇD 26	SÜPER AÇD AĞIR TİP DİSKARO	26	560 mm	230 mm	8	100-120 hp	100*150*6 mm	2760 mm	1290 kg
KSAÇD 28	SÜPER AÇD AĞIR TİP DİSKARO	28	560 mm	230 mm	8	110-130 hp	100*150*6 mm	2990 mm	1340 kg
KSAÇD 30	SÜPER AÇD AĞIR TİP DİSKARO	30	560 mm	230 mm	8	120-130 hp	100*150*6 mm	3220 mm	1390 kg
KSAÇD 32	SÜPER AÇD AĞIR TİP DİSKARO	32	560 mm	230 mm	8	120-130 hp	100*150*6 mm	3450 mm	1440 kg

- Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ürün teknik özelliklerinde değişiklik olabilir.
- Ürün teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında değişiklik olabilir, ürün görselleri genel tanıtım içindir.
- Belirtilen gerekli beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin teknik özelliklerine göre (çift çeker vb.) $\pm$ %20'ye kadar farklılık gösterebilir.
- Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçalara bağlı olarak $\pm$ %15'e kadar farklılık gösterebilir.

- Product technical specifications may change in line with customer needs.
- Product technical specifications and standard accessories may vary, product images are for general presentation.
- Specified required horsepower may vary up to $\pm$ 20% depending on the soil structure and technical specifications of the tractors (double-wheel drive, etc.).
- Specified weights may vary up to $\pm$ 15% depending on optional parts.

X TİPİ DİSKARO



En az Güç Gereksinimi
Power Requirement from
50 hp

Çalışma Genişliği
Working Width
1.9 metreden 3.42 metreye kadar
From 1.9 meters to 3.42 meters



Sürme Derinliği
Working Depth
20 cm

Model Type	Açıklama Explanation	Disk Sayısı No of Disc	Disk Çapı Disc Dimension	Disk Arası Row Space	Yatak Adedi Bearing No	Güç Power	Çalışma Genişliği Working Width	Ağırlık Weight
KXD-20	X TİPİ DİSKARO	20	510 mm	180 mm	8	50-60 hp	1900 mm	650 kg
KXD-24	X TİPİ DİSKARO	24	510 mm	180 mm	8	60-70 hp	2280 mm	700 kg
KXD-28	X TİPİ DİSKARO	28	510 mm	180 mm	8	70-80 hp	2660 mm	790 kg
KXD-32	X TİPİ DİSKARO	32	510 mm	180 mm	8	80-100 hp	3040 mm	840 kg
KXD-36	X TİPİ DİSKARO	36	510 mm	180 mm	8	100-120 hp	3420 mm	880 kg


- Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ürün teknik özelliklerinde değişiklik olabilir.
- Ürün teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında değişiklik olabilir, ürün görselleri genel tanıtım içindir.
- Belirtilen gerekli beygir gücü toprak yapısına ve traktörlerin teknik özelliklerine göre (çift çeker vb.) $\pm$ %20'ye kadar farklılık gösterebilir.
- Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçalara bağlı olarak $\pm$ %15'e kadar farklılık gösterebilir.

- Product technical specifications may change in line with customer needs.
- Product technical specifications and standard accessories may vary, product images are for general presentation.
- Specified required horsepower may vary up to $\pm$ 20% depending on the soil structure and technical specifications of the tractors (double-wheel drive, etc.).
- Specified weights may vary up to $\pm$ 15% depending on optional parts.

AÇD – ASILIR & ÇEKİLİR TİP DİSKARO



En az Güç Gerekirimi
Power Requirement from
50 hp

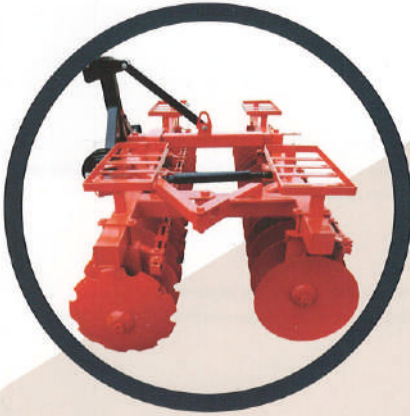

Hidrolik Kavis Piston Sistemi
Hydraulic Positioning System



Çalışma Genişliği
Working Width

1.65 metreden 4.45 metreye kadar
From 1.65 meters to 4.45 meters

Model Type	Açıklama Explanation	Disk Sayısı No of Disc	Disk Çapı Disc Dimension	Disk Arası Row Space	Yatak Sayısı Bearing No	Güç Power	Şase Ölçüleri Main Frame	Çalışma Genişliği Working Width	Ağırlık Weight
KAÇD 20	AÇD ASILIR & ÇEKİLİR TİP DİSKARO	20	510 mm	180 mm	8	50-60 hp	100*100*5 mm	1650 mm	735 kg
KAÇD 24	AÇD ASILIR & ÇEKİLİR TİP DİSKARO	24	510 mm	180 mm	8	50-60 hp	100*100*5 mm	2050 mm	810 kg
KAÇD 28	AÇD ASILIR & ÇEKİLİR TİP DİSKARO	28	510 mm	180 mm	8	60-70 hp	100*100*5 mm	2450 mm	885 kg
KAÇD 32	AÇD ASILIR & ÇEKİLİR TİP DİSKARO	32	510 mm	180 mm	8	70-80 hp	100*100*5 mm	2850 mm	960 kg
KAÇD 36	AÇD ASILIR & ÇEKİLİR TİP DİSKARO	36	510 mm	180 mm	12	80-90 hp	100*100*5 mm	3250 mm	1045 kg
KAÇD 40	AÇD ASILIR & ÇEKİLİR TİP DİSKARO	40	510 mm	180 mm	12	90-100 hp	100*100*5 mm	3650 mm	1130 kg
KAÇD 44	AÇD ASILIR & ÇEKİLİR TİP DİSKARO	44	510 mm	180 mm	12	100-110 hp	100*100*5 mm	4050 mm	1215 kg
KAÇD 48	AÇD ASILIR & ÇEKİLİR TİP DİSKARO	48	510 mm	180 mm	12	110-120 hp	100*100*5 mm	4450 mm	1300 kg

- Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ürün teknik özelliklerinde değişiklik olabilir.
- Ürün teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında değişiklik olabilir, ürün görselleri genel tanıtım içindir.
- Belirtilen gerekli beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin teknik özelliklerine göre (çift çeker vb.) ± %20'ye kadar farklılık gösterebilir.
- Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçalara bağlı olarak ± %15'e kadar farklılık gösterebilir.

- Product technical specifications may change in line with customer needs.
- Product technical specifications and standard accessories may vary, product images are for general presentation.
- Specified required horsepower may vary up to ± 20% depending on the soil structure and technical specifications of the tractors (double-wheel drive, etc.).
- Specified weights may vary up to ± 15% depending on optional parts.

KAAN BAĞIMSIZ YAYLI DİSKARO



En az Güç Gereksinimi
Power Requirement from


55 hp

Çalışma Geniřlięi
Working Width

2 metreden 4 metreye kadar
From 2 meters to 4 meters



Sürme Derinlięi
Working Depth
25 cm

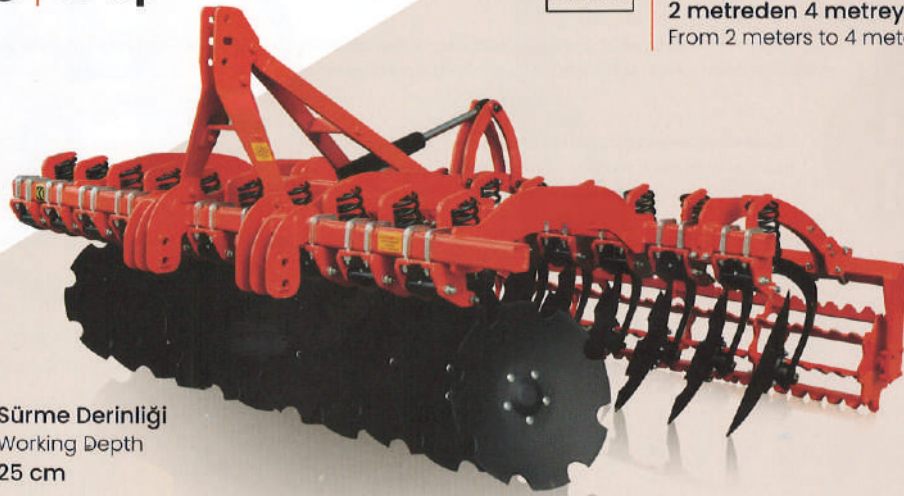

Model Type	Açıklama Explanation	Disk Sayısı No of Disc	Ağırlık Weight	İş Geniřlięi Working Width	Güç Power	Sürme Derinlięi Working Depth
KYGD-16 KYGDM-16	KAAN BAĞIMSIZ YAYLI GOBLE DİSKARO MERDANESİZ KAAN BAĞIMSIZ YAYLI GOBLE DİSKARO MERDANELİ	16 Disk Merdanesiz 16 Disk Merdaneli	930 kg 1200 kg	2000 mm	55-65 hp	250 mm
KYGD-18 KYGDM-18	KAAN BAĞIMSIZ YAYLI GOBLE DİSKARO MERDANESİZ KAAN BAĞIMSIZ YAYLI GOBLE DİSKARO MERDANELİ	18 Disk Merdanesiz 18 Disk Merdaneli	1030 kg 1320 kg	2250 mm	65-75 hp	250 mm
KYGD-20 KYGDM-20	KAAN BAĞIMSIZ YAYLI GOBLE DİSKARO MERDANESİZ KAAN BAĞIMSIZ YAYLI GOBLE DİSKARO MERDANELİ	20 Disk Merdanesiz 20 Disk Merdaneli	1120 kg 1410 kg	2500 mm	75-85 hp	250 mm
KYGD-22 KYGDM-22	KAAN BAĞIMSIZ YAYLI GOBLE DİSKARO MERDANESİZ KAAN BAĞIMSIZ YAYLI GOBLE DİSKARO MERDANELİ	22 Disk Merdanesiz 22 Disk Merdaneli	1270 kg 1600 kg	2750 mm	85-95 hp	250 mm
KYGD-24 KYGDM-24	KAAN BAĞIMSIZ YAYLI GOBLE DİSKARO MERDANESİZ KAAN BAĞIMSIZ YAYLI GOBLE DİSKARO MERDANELİ	24 Disk Merdanesiz 24 Disk Merdaneli	1360 kg 1715 kg	3000 mm	95-110 hp	250 mm
KYGD-26 KYGDM-26	KAAN BAĞIMSIZ YAYLI GOBLE DİSKARO MERDANESİZ KAAN BAĞIMSIZ YAYLI GOBLE DİSKARO MERDANELİ	26 Disk Merdanesiz 26 Disk Merdaneli	1460 kg 1805 kg	3250 mm	110-120 hp	250 mm
KYGD-28 KYGDM-28	KAAN BAĞIMSIZ YAYLI GOBLE DİSKARO MERDANESİZ KAAN BAĞIMSIZ YAYLI GOBLE DİSKARO MERDANELİ	28 Disk Merdanesiz 28 Disk Merdaneli	1550 kg 1905 kg	3500 mm	120-130 hp	250 mm
KYGD-32 KYGDM-32	KAAN BAĞIMSIZ YAYLI GOBLE DİSKARO MERDANESİZ KAAN BAĞIMSIZ YAYLI GOBLE DİSKARO MERDANELİ	32 Disk Merdanesiz 32 Disk Merdaneli	1730 kg 2130 kg	4000 mm	140-150 hp	250 mm

- Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ürün teknik özelliklerinde değişiklik olabilir.
- Ürün teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında değişiklik olabilir, ürün görselleri genel tanıtım içindir.
- Belirtilen gerekli beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin teknik özelliklerine göre (çift çeker vb.) ± 20 'ye kadar farklılık gösterebilir.
- Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçalara bağlı olarak ± 15 'e kadar farklılık gösterebilir.

- Product technical specifications may change in line with customer needs.
- Product technical specifications and standard accessories may vary, product images are for general presentation.
- Specified required horsepower may vary up to $\pm 20\%$ depending on the soil structure and technical specifications of the tractors (double-wheel drive, etc.).
- Specified weights may vary up to $\pm 15\%$ depending on optional parts.

X TİPİ DİSKARO HİDROLİK KAYDIRMALI



En az Güç Gereksinimi
Power Requirement from
50 hp



Sürme Derinliği
Working Depth
20 cm



Çalışma Genişliği
Working Width
1.9 metreden 3.42 metreye kadar
From 1.9 meters to 3.42 meters

Model Type	Açıklama Explanation	Disk Sayısı No of Disc	Disk Çapı Disc Dimension	Disk Arası Row Space	Yataklar Adedi Bearing No	Güç Power	Çalışma Genişliği Working Width	Ağırlık Weight
KXD-20	X TİPİ DİSKARO - HİDROLİK KAYDIRMALI	20	510 mm	180 mm	8	50-60 hp	1900 mm	700 kg
KXD-24	X TİPİ DİSKARO - HİDROLİK KAYDIRMALI	24	510 mm	180 mm	8	60-70 hp	2280 mm	750 kg
KXD-28	X TİPİ DİSKARO - HİDROLİK KAYDIRMALI	28	510 mm	180 mm	8	70-80 hp	2660 mm	840 kg
KXD-32	X TİPİ DİSKARO - HİDROLİK KAYDIRMALI	32	510 mm	180 mm	8	80-100 hp	3040 mm	890 kg
KXD-36	X TİPİ DİSKARO - HİDROLİK KAYDIRMALI	36	510 mm	180 mm	8	100-120 hp	3420 mm	930 kg

- Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ürün teknik özelliklerinde değişiklik olabilir.
- Ürün teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında değişiklik olabilir, ürün görselleri genel tanıtım içindir.
- Belirtilen gerekli bayır güçleri toprak yapısına ve traktörlerin teknik özelliklerine göre (gilt çeker vb.) ± 20 'ye kadar farklılık gösterebilir.
- Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçalara bağlı olarak ± 15 'e kadar farklılık gösterebilir.

- Product technical specifications may change in line with customer needs.
- Product technical specifications and standard accessories may vary, product images are for general presentation.
- Specified required horsepower may vary up to $\pm 20\%$ depending on the soil structure and technical specifications of the tractors (double-wheel drive, etc.).
- Specified weights may vary up to $\pm 15\%$ depending on optional parts.




ASİSTAN KEPÇE



En az Güç Gereksinimi
Power Requirement from
60 hp



Kaldırma Yüksekliği
Lifting Height
4.10 mt

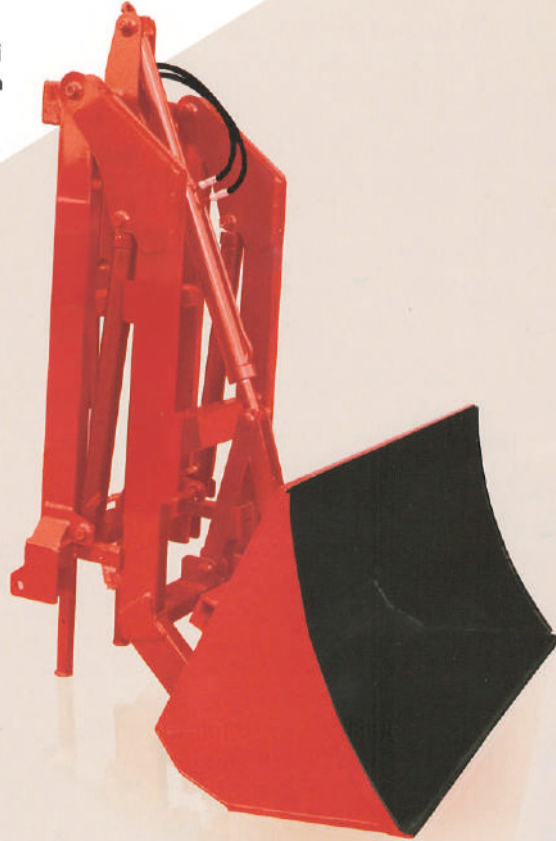

Model Type	Açıklama Explanation	Kova Genişliği Bucket Width	Kaldırma Yüksekliği Lifting Height	Boşaltma Yüksekliği Dump Height	Güç Power	Ağırlık Weight
KAK	ASİSTAN KEPÇE	1500 mm	4100 mm	3300 mm	65 hp	430 Kg

- Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ürün teknik özelliklerinde değişiklik olabilir.
- Ürün teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında değişiklik olabilir, ürün görselleri genel tanıtım içindir.
- Belirtilen gerekli beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin teknik özelliklerine göre (gift çeker vb.) $\pm$ %20'ye kadar farklılık gösterebilir.
- Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçalara bağlı olarak $\pm$ %15'e kadar farklılık gösterebilir.
- Product technical specifications may change in line with customer needs.
- Product technical specifications and standard accessories may vary, product images are for general presentation.
- Specified required horsepower may vary up to $\pm$ 20% depending on the soil structure and technical specifications of the tractors (double-wheel drive, etc.).
- Specified weights may vary up to $\pm$ 15% depending on optional parts.

POWER

YAYLI KÜLTİVATÖR 2 SIRALI



En az Güç Gereksinimi
Power Requirement from
50 hp



Çalışma Genişliği
Working Width
1.85 metreden 4.95 metreye kadar
From 1.85 meters to 4.95 meters



Sürme Derinliği
Working Depth
20 cm - 25 cm



Model Type	Açıklama Explanation	Ağırlık Weight	Güç Power	Çalışma Genişliği Working Width	Ön Arka Uzunluk Front Back Length	Çatı Yüksekliği Roof Height	Makina Yüksekliği Machine Height
KYK2-07	POWER 2 SIRA 7 AYAK - MERDANESİZ	430 kg	50-80 hp	1850 mm	1350 mm	700 mm	1350 mm
KYK2-09	POWER 2 SIRA 9 AYAK - MERDANESİZ	540 kg	55-80 hp	2350 mm	1350 mm	700 mm	1350 mm
KYK2-11	POWER 2 SIRA 11 AYAK - MERDANESİZ	650 kg	60-90 hp	2850 mm	1350 mm	700 mm	1350 mm
KYK2-13	POWER 2 SIRA 13 AYAK - MERDANESİZ	755 kg	70-100 hp	3400 mm	1350 mm	700 mm	1350 mm
KYK2-15	POWER 2 SIRA 15 AYAK - MERDANESİZ	860 kg	80-120 hp	3950 mm	1350 mm	700 mm	1350 mm
KYK2-17	POWER 2 SIRA 17 AYAK - MERDANESİZ	970 kg	90-120 hp	4500 mm	1350 mm	700 mm	1350 mm
KYK2-19	POWER 2 SIRA 19 AYAK - MERDANESİZ	1080 kg	100-130 hp	4950 mm	1350 mm	700 mm	1350 mm
KYKM2-07	POWER 2 SIRA 7 AYAK - MERDANELİ	580 kg	50-80 hp	1850 mm	2350 mm	700 mm	1350 mm
KYKM2-09	POWER 2 SIRA 9 AYAK - MERDANELİ	730 kg	55-80 hp	2350 mm	2350 mm	700 mm	1350 mm
KYKM2-11	POWER 2 SIRA 11 AYAK - MERDANELİ	830 kg	60-90 hp	2850 mm	2350 mm	700 mm	1350 mm
KYKM2-13	POWER 2 SIRA 13 AYAK - MERDANELİ	950 kg	70-100 hp	3400 mm	2350 mm	700 mm	1350 mm
KYKM2-15	POWER 2 SIRA 15 AYAK - MERDANELİ	1070 kg	80-120 hp	3950 mm	2350 mm	700 mm	1350 mm
KYKM2-17	POWER 2 SIRA 17 AYAK - MERDANELİ	1190 kg	90-120 hp	4500 mm	2350 mm	700 mm	1350 mm
KYKM2-19	POWER 2 SIRA 19 AYAK - MERDANELİ	1300 kg	100-130 hp	4950 mm	2350 mm	700 mm	1350 mm

- Müşteri ihtiyacı doğrultusunda ürün teknik özelliklerinde değişiklik olabilir.
- Ürün teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında değişiklik olabilir, ürün görselleri genel tanıtım içindir.
- Belirtilen gerekli beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin teknik özelliklerine göre (çift çekir vb.) ± %20'ye kadar farklılık gösterebilir.
- Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçalara bağlı olarak ± %15'e kadar farklılık gösterebilir.

- Product technical specifications may change in line with customer needs.
- Product technical specifications and standard accessories may vary, product images are for general presentation.
- Specified required horsepower may vary up to ± 20% depending on the soil structure and technical specifications of the tractors (double-wheel drive, etc.).
- Specified weights may vary up to ± 15% depending on optional parts.

JAGUAR BAĞIMSIZ KAUÇUK TAKOZLU DİSKARO



En az Güç Gereksinimi

Power Requirement from

70 hp

Çalışma Genişliği

Working Width

2.5 metreden 4 metreye kadar
From 2.5 meters to 4 meters



Sürme Derinliği

Working Depth

560 mm diskle - 5 cm den 20 cm'ye kadar
610 mm diskle - 5 cm den 23 cm'ye kadar

From 5 cm to 20 cm for 560 mm disc
From 5 cm to 23 cm for 610 mm disc

Çalışma Hızı

Working Speeder

up to 15 km/h a kadar

Model Type	Açıklama Explanation	Disk Sayısı No of Disc	İş Genişliği Working Width	Yol Genişliği Road Width	Ağırlık Weight Disc Type 56 cm	Güç Power	Yükseklik Height Disc Type 56 cm
KJD-20	JAGUAR BAĞIMSIZ KAUÇUK TAKOZLU DİSKARO HİDROLİK TEK MERDANELİ	20	2500 mm	2800 mm	1350/1400	70-90 hp	1450 mm
KJD-24	JAGUAR BAĞIMSIZ KAUÇUK TAKOZLU DİSKARO HİDROLİK TEK MERDANELİ	24	3000 mm	3300 mm	1500/1550	90-110 hp	1450 mm
KJD-28	JAGUAR BAĞIMSIZ KAUÇUK TAKOZLU DİSKARO HİDROLİK TEK MERDANELİ	28	3500 mm	3800 mm	1650/1700	110-130 hp	1450 mm
KJD-32	JAGUAR BAĞIMSIZ KAUÇUK TAKOZLU DİSKARO HİDROLİK TEK MERDANELİ	32	4000 mm	4300 mm	1800/1850	130-150 hp	1450 mm

- Müşteri ihtiyacını doğrultusunda ürün teknik özelliklerinde değişiklik olabilir.
- Ürün teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında değişiklik olabilir, ürün görselleri genel tanıtım içindir.
- Belirtilen gerekli biygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin teknik özelliklerine göre (çift çeker vb.) $\pm$ %20'ye kadar farklılık gösterebilir.
- Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçalara bağlı olarak $\pm$ %15'e kadar farklılık gösterebilir.
- Product technical specifications may change in line with customer needs.
- Product technical specifications and standard accessories may vary, product images are for general presentation.
- Specified required horsepower may vary up to $\pm$ 20% depending on the soil structure and technical specifications of the tractors (double-wheel drive, etc.).
- Specified weights may vary up to $\pm$ 15% depending on optional parts.


YAYLI KÜLTİVATÖR 3 SIRALI



En az Güç Gereksinimi
Power Requirement from
60 hp



Çalışma Genişliği
Working Width
1.85 metreden 4.95 metreye kadar
From 1.85 meters to 4.95 meters

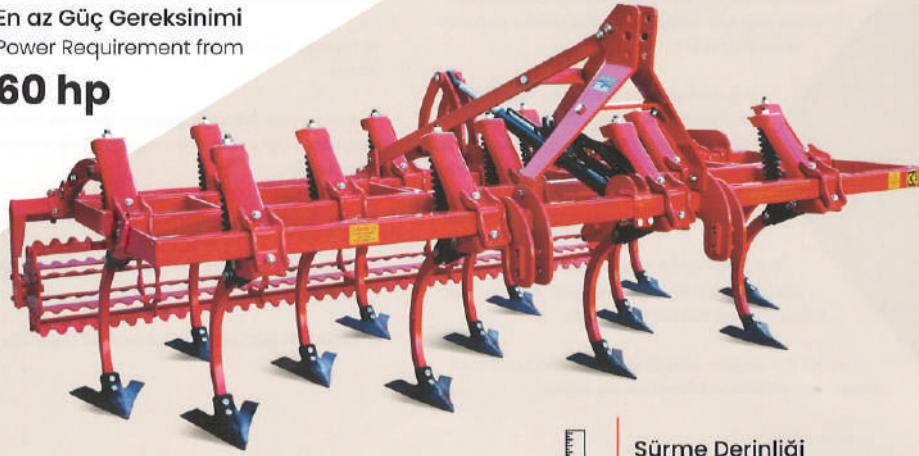

Sürme Derinliği
Working Depth
20 cm - 25 cm

Model Type	Açıklama Explanation	Ağırlık Weight	Güç Power	Çalışma Genişliği Working Width	Ön Arka Uzunluk Front Back Length	Çatı Yüksekliği Roof Height	Makina Yüksekliği Machine Height
KYK3-11	POWER 3 SIRA 11 AYAK - MERDANESİZ	655 kg	60-90 hp	2850 mm	1650 mm	700 mm	1350 mm
KYK3-13	POWER 3 SIRA 13 AYAK - MERDANESİZ	770 kg	70-100 hp	3400 mm	1650 mm	700 mm	1350 mm
KYK3-15	POWER 3 SIRA 15 AYAK - MERDANESİZ	920 kg	80-120 hp	3900 mm	1650 mm	700 mm	1350 mm
KYK3-17	POWER 3 SIRA 17 AYAK - MERDANESİZ	1050 kg	90-120 hp	4500 mm	1650 mm	700 mm	1350 mm
KYK3-19	POWER 3 SIRA 19 AYAK - MERDANESİZ	1180 kg	100-130 hp	4950 mm	1650 mm	700 mm	1350 mm
KYKM3-11	POWER 3 SIRA 11 AYAK - MERDANELİ	855 kg	60-90 hp	2850 mm	2350 mm	700 mm	1350 mm
KYKM3-13	POWER 3 SIRA 13 AYAK - MERDANELİ	970 kg	70-100 hp	3400 mm	2350 mm	700 mm	1350 mm
KYKM3-15	POWER 3 SIRA 15 AYAK - MERDANELİ	1130 kg	80-120 hp	3900 mm	2350 mm	700 mm	1350 mm
KYKM3-17	POWER 3 SIRA 17 AYAK - MERDANELİ	1340 kg	90-120 hp	4500 mm	2350 mm	700 mm	1350 mm
KYKM3-19	POWER 3 SIRA 19 AYAK - MERDANELİ	1550 kg	100-130 hp	4950 mm	2350 mm	700 mm	1350 mm

- Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ürün teknik özelliklerinde değişiklik olabilir.
- Ürün teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında değişiklik olabilir, ürün görselleri genel tanıtım içindir.
- Belirtilen gerekli beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin teknik özelliklerine göre (çift çeker vb.) $\pm$ %20'ye kadar farklılık gösterebilir.
- Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçalara bağlı olarak $\pm$ %15'e kadar farklılık gösterebilir.

- Product technical specifications may change in line with customer needs.
- Product technical specifications and standard accessories may vary, product images are for general presentation.
- Specified required horsepower may vary up to $\pm$ 20% depending on the soil structure and technical specifications of the tractors (double-wheel drive, etc.).
- Specified weights may vary up to $\pm$ 15% depending on optional parts.

SÜPER GOBLE DİSKARO

5,8 mt Ultra Şase



En az Güç Gereksinimi
Power Requirement from
60 hp

Çalışma Genişliği

Working Width

1.85 metreden 3.91 metreye kadar
From 1.85 meters to 3.91 meters



Sürme Derinliği

Working Depth

610 mm diskle - 5 cm den 25 cm'ye kadar
From 5 cm to 25 cm for 610 mm disc



Çalışma Hızı

Working Speed


up to 12 km/h a kadar

Model Type	Açıklama Explanation	Disk / Disc			Makinanın / of the Machine				
		Sayı No	Çapı Dimension	Sıra Arası Row Space	Yatak Sayısı Bearing No	Güç Power	Şase Ölçüleri Main Frame	Çalışma Genişliği Working Width	Ağırlık Weight
KSGD 18	SÜPER GOBLE DİSKARO HİDROLİK KAVIS PİSTONLU	18	610 mm	230 mm	6	60-70 hp	100*200*6 mm	1850 mm	1880 kg
KSGD 20	SÜPER GOBLE DİSKARO HİDROLİK KAVIS PİSTONLU	20	610 mm	230 mm	8	70-80 hp	100*200*6 mm	2070 mm	1830 kg
KSGD 22	SÜPER GOBLE DİSKARO HİDROLİK KAVIS PİSTONLU	22	610 mm	230 mm	8	80-90 hp	100*200*6 mm	2300 mm	1930 kg
KSGD 24	SÜPER GOBLE DİSKARO HİDROLİK KAVIS PİSTONLU	24	610 mm	230 mm	8	90-100 hp	100*200*6 mm	2530 mm	2030 kg
KSGD 26	SÜPER GOBLE DİSKARO HİDROLİK KAVIS PİSTONLU	26	610 mm	230 mm	8	100-110 hp	100*200*6 mm	2760 mm	2130 kg
KSGD 28	SÜPER GOBLE DİSKARO HİDROLİK KAVIS PİSTONLU	28	610 mm	230 mm	8	110-120 hp	100*200*6 mm	2990 mm	2250 kg
KSGD 30	SÜPER GOBLE DİSKARO HİDROLİK KAVIS PİSTONLU	30	610 mm	230 mm	8	120-130 hp	100*200*6 mm	3220 mm	2370 kg
KSGD 32	SÜPER GOBLE DİSKARO HİDROLİK KAVIS PİSTONLU	32	610 mm	230 mm	8	130-140 hp	100*200*6 mm	3450 mm	2490 kg
KSGD 34	SÜPER GOBLE DİSKARO HİDROLİK KAVIS PİSTONLU	34	610 mm	230 mm	8	140-150 hp	100*200*6 mm	3680 mm	2610 kg
KSGD 36	SÜPER GOBLE DİSKARO HİDROLİK KAVIS PİSTONLU	36	610 mm	230 mm	8	150-160 hp	100*200*6 mm	3910 mm	2730 kg

- Müşteri ihtiyacı doğrultusunda ürün teknik özelliklerinde değişiklik olabilir.
- Ürün teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında değişiklik olabilir, ürün görselleri genel tanıtım içindir.
- Belirtilen gerekli beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin teknik özelliklerine göre (çift çekir vb.) $\pm$ %20'ye kadar farklılık gösterebilir.
- Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçalara bağlı olarak $\pm$ %15'e kadar farklılık gösterebilir.

- Product technical specifications may change in line with customer needs.
- Product technical specifications and standard accessories may vary, product images are for general presentation.
- Specified required horsepower may vary up to $\pm$ 20% depending on the soil structure and technical specifications of the tractors (double-wheel drive, etc.).
- Specified weights may vary up to $\pm$ 15% depending on optional parts.

DÖKÜM MERDANELER

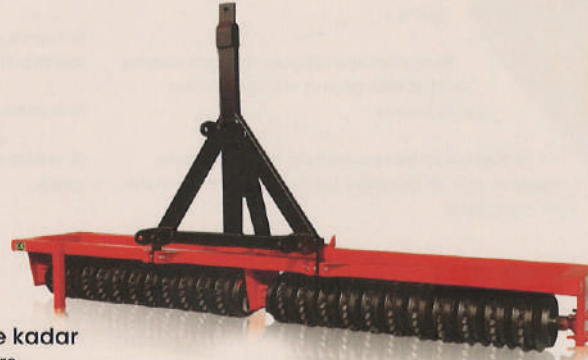

Çalışma Genişliği
Working Width
2 metreden 3.55 metreye kadar
From 2 meters to 3.55 meters

Model Type	Açıklama Explanation	Ø 33			Ø 38			Ø 40		
		İş Genişliği Working Width	Uzunluk Length	Ağırlık Weight	İş Genişliği Working Width	Uzunluk Length	Ağırlık Weight	İş Genişliği Working Width	Uzunluk Length	Ağırlık Weight
DKM 20	20'LI DÖKÜM MERDANE	2000 mm	2200 mm	450 Kg	2000 mm	2200 mm	520 Kg	2000 mm	2200 mm	545 Kg
DKM 22	22'LI DÖKÜM MERDANE	2200 mm	2400 mm	500 Kg	2200 mm	2400 mm	570 Kg	2200 mm	2400 mm	600 Kg
DKM 24	24'LI DÖKÜM MERDANE	2400 mm	2600 mm	550 Kg	2400 mm	2600 mm	620 Kg	2400 mm	2600 mm	655 Kg
DKM 26	26'LI DÖKÜM MERDANE	2750 mm	3000 mm	630 Kg	2750 mm	3000 mm	725 Kg	2750 mm	3000 mm	765 Kg
DKM 28	28'LI DÖKÜM MERDANE	2950 mm	3200 mm	680 Kg	2950 mm	3200 mm	780 Kg	2950 mm	3200 mm	825 Kg
DKM 30	30'LU DÖKÜM MERDANE	3150 mm	3400 mm	730 Kg	3150 mm	3400 mm	835 Kg	3150 mm	3400 mm	880 Kg
DKM 32	32'LI DÖKÜM MERDANE	3350 mm	3600 mm	780 Kg	3350 mm	3600 mm	895 Kg	3350 mm	3600 mm	940 Kg
DKM 34	34'LU DÖKÜM MERDANE	3550 mm	4000 mm	825 Kg	3550 mm	4000 mm	950 Kg	3550 mm	4000 mm	1000 Kg

- Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ürün teknik özelliklerinde değişiklik olabilir.
- Ürün teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında değişiklik olabilir, ürün görselleri genel tanıtım içindir.
- Belirtilen gerekli beygir gücü toprak yapısına ve traktörlerin teknik özelliklerine göre (çift çeker vb.) $\pm$ %20'ye kadar farklılık gösterebilir.
- Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçaları bağlı olarak $\pm$ %15'e kadar farklılık gösterebilir.

- Product technical specifications may change in line with customer needs.
- Product technical specifications and standard accessories may vary, product images are for general presentation.
- Specified required horsepower may vary up to $\pm$ 20% depending on the soil structure and technical specifications of the tractors (double-wheel drive, etc.).
- Specified weights may vary up to $\pm$ 15% depending on optional parts.

AĞIR TİP ÇİZEL PATLATMA Platin Çatı



En az Güç Gereksinimi
Power Requirement from
70 hp



Çalışma Genişliği
Working Width
1.7 metreden 3.2 metreye kadar
From 1.7 meters to 3.2 meters



Sürme Derinliği
Working Depth
40 cm - 55 cm

Model Type	Açıklama Explanation	Bacak Sayısı Legs No	İş Genişliği Working Width	Ara Mesafe Tine Spacing	Güç Power	Makina Genişliği Machine Width	Şase Ölçüleri Main Frame	Ağırlık Weight
KATÇP - 7	ÇİZEL PATLATMA 7 AYAKLI AĞIR TİP	7	1700 mm	250 mm	70-80 hp	2000 mm	100*100*8 mm	453 Kg
KATÇP - 9	ÇİZEL PATLATMA 9 AYAKLI AĞIR TİP	9	2200 mm	250 mm	80-90 hp	2500 mm	100*100*8 mm	580 Kg
KATÇP - 11	ÇİZEL PATLATMA 11 AYAKLI AĞIR TİP	11	2700 mm	250 mm	90-100 hp	3000 mm	100*100*8 mm	708 Kg
KATÇP - 13	ÇİZEL PATLATMA 13 AYAKLI AĞIR TİP	13	3200 mm	250 mm	100-120 hp	3500 mm	100*100*8 mm	850 Kg

- Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ürün teknik özelliklerinde değişiklik olabilir.
- Ürün teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında değişiklik olabilir. Ürün görselleri genel tanıtım içindir.
- Belirtilen gerekli beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin teknik özelliklerine göre (çift çekir vb.) $\pm$ %20'ye kadar farklılık gösterebilir.
- Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçalara bağlı olarak $\pm$ %15'e kadar farklılık gösterebilir.

- Product technical specifications may change in line with customer needs.
- Product technical specifications and standard accessories may vary, product images are for general presentation.
- Specified required horsepower may vary up to $\pm$ 20% depending on the soil structure and technical specifications of the tractors (double-wheel drive, etc.).
- Specified weights may vary up to $\pm$ 15% depending on optional parts.

HAFİF TİP GOBLE DİSKARO



En az Güç Gereksinimi
Power Requirement from

60 hp



Çalışma Genişliği

Working Width

2.45 metreden 4.45 metreye kadar
From 2.45 meters to 4.45 meters



Sürme Derinliği
Working Depth

510 mm diskle – 5 cm den 20 cm'ye kadar
From 5 cm to 20 cm for 510 mm disc



Çalışma Hızı

Working Speed

up to 12 km/h a kadar

Model Type	Açıklama Explanation	Disk / Disc			Makinanın / of the Machine				
		Sayı No	Çapı Dimension	Sıra Arası Row Space	Yatak Sayısı Bearing No	Güç Power	Şase Ölçüleri Main Frame	Çalışma Genişliği Working Width	Ağırlık Weight
KHGD-28	HAFİF TİP GOBLE DİSKARO	28	510 mm	180 mm	8	60-75 hp	100*100*6 mm	2450 mm	1250 kg
KHGD-32	HAFİF TİP GOBLE DİSKARO	32	510 mm	180 mm	8	75-90 hp	100*100*6 mm	2850 mm	1475 kg
KHGD-36	HAFİF TİP GOBLE DİSKARO	36	510 mm	180 mm	12	90-110 hp	100*100*6 mm	3250 mm	1530 kg
KHGD-40	HAFİF TİP GOBLE DİSKARO	40	510 mm	180 mm	12	110-130 hp	100*100*6 mm	3650 mm	1590 kg
KHGD-44	HAFİF TİP GOBLE DİSKARO	44	510 mm	180 mm	12	110-130 hp	100*100*6 mm	4050 mm	1650 kg
KHGD-48	HAFİF TİP GOBLE DİSKARO	48	510 mm	180 mm	12	110-130 hp	100*100*6 mm	4450 mm	1710 kg

- Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ürün teknik özelliklerinde değişiklik olabilir.
- Ürün teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında değişiklik olabilir, ürün görselleri genel tanıtım içindir.
- Belirtilen gerekli beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin teknik özelliklerine göre (çift çekir vb.) $\pm$ %20'ye kadar farklılık gösterebilir.
- Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçalara bağlı olarak $\pm$ %15'e kadar farklılık gösterebilir.

- Product technical specifications may change in line with customer needs.
- Product technical specifications and standard accessories may vary, product images are for general presentation.
- Specified required horsepower may vary up to $\pm$ 20% depending on the soil structure and technical specifications of the tractors (double-wheel drive, etc.).
- Specified weights may vary up to $\pm$ 15% depending on optional parts.

ÇİZEL PATLATMA



En az Güç Gereksinimi
Power Requirement from
50 hp

Çalışma Genişliği
Working Width

1.2 metreden 3.2 metreye kadar
From 1.2 meters to 3.2 meters



Sürme Derinliği
Working Depth
40 cm - 55 cm

Model Type	Açıklama Explanation	Bacak Sayısı Legs No	İş Genişliği Working Width	Ara Mesafe Tine Spacing	Güç Power	Makine Genişliği Machine Width	Şase Ölçüleri Main Frame	Ağırlık Weight
KÇP - 5	ÇİZEL PATLATMA - 5 AYAK	5	1200 mm	250 mm	50-60 hp	1500 mm	100*100*6 mm	285 Kg
KÇP - 7	ÇİZEL PATLATMA - 7 AYAK	7	1700 mm	250 mm	70-80 hp	2000 mm	100*100*6 mm	453 Kg
KÇP - 9	ÇİZEL PATLATMA - 9 AYAK	9	2200 mm	250 mm	80-90 hp	2500 mm	100*100*8 mm	580 Kg
KÇP - 11	ÇİZEL PATLATMA - 11 AYAK	11	2700 mm	250 mm	90-100 hp	3000 mm	100*100*8 mm	708 Kg
KÇP - 13	ÇİZEL PATLATMA - 13 AYAK	13	3200 mm	250 mm	100-120 hp	3500 mm	100*100*8 mm	850 Kg

- Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ürün teknik özelliklerinde değişiklik olabilir.
- Ürün teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında değişiklik olabilir, ürün görselleri genel tanıtım içindir.
- Belirtilen gerekli boygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin teknik özelliklerine göre (çift çeker vb.) $\pm$ %20'ye kadar farklılık gösterebilir.
- Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçalara bağlı olarak $\pm$ %15'e kadar farklılık gösterebilir.

- Product technical specifications may change in line with customer needs.
- Product technical specifications and standard accessories may vary, product images are for general presentation.
- Specified required horsepower may vary up to $\pm$ 20% depending on the soil structure and technical specifications of the tractors (double-wheel drive, etc.).
- Specified weights may vary up to $\pm$ 15% depending on optional parts.

BÜYÜK ŞASE GOBLE DİSKARO

5,6 mt Ultra Şase



En az Güç Gereksinimi
Power Requirement from
60 hp



Çalışma Genişliği
Working Width
1.85 metreden 3.91 metreye kadar
From 1.85 meters to 3.91 meters



Sürme Derinliği
Working Depth
610 mm diskle - 5 cm den 23 cm'ye kadar
From 5 cm to 23 cm for 610 mm disc



Çalışma Hızı
Working Speed
up to 12 km/h a kadar

Model Type	Açıklama Explanation	Disk / Disc			Makinanın / of the Machine			
		Sayı No	Çapı Dimension	Sıra Arası Row Space	Güç Power	Yatak Sayısı Bearing No	Çalışma Genişliği Working Width	Ağırlık Weight
KGD-18	BÜYÜK ŞASE GOBLE DİSKARO HİDROLİK KAVİS PİSTONLU	18	610 mm	230 mm	60-70 hp	6	1850 mm	1615 kg
KGD-20	BÜYÜK ŞASE GOBLE DİSKARO HİDROLİK KAVİS PİSTONLU	20	610 mm	230 mm	70-80 hp	8	2070 mm	1715 kg
KGD-22	BÜYÜK ŞASE GOBLE DİSKARO HİDROLİK KAVİS PİSTONLU	22	610 mm	230 mm	80-90 hp	8	2300 mm	1765 kg
KGD-24	BÜYÜK ŞASE GOBLE DİSKARO HİDROLİK KAVİS PİSTONLU	24	610 mm	230 mm	90-100 hp	8	2530 mm	1815 kg
KGD-26	BÜYÜK ŞASE GOBLE DİSKARO HİDROLİK KAVİS PİSTONLU	26	610 mm	230 mm	100-110 hp	8	2760 mm	1865 kg
KGD-28	BÜYÜK ŞASE GOBLE DİSKARO HİDROLİK KAVİS PİSTONLU	28	610 mm	230 mm	110-120 hp	8	2990 mm	1915 kg
KGD-30	BÜYÜK ŞASE GOBLE DİSKARO HİDROLİK KAVİS PİSTONLU	30	610 mm	230 mm	120-130 hp	8	3220 mm	1965 kg
KGD-32	BÜYÜK ŞASE GOBLE DİSKARO HİDROLİK KAVİS PİSTONLU	32	610 mm	230 mm	130-140 hp	8	3450 mm	2015 kg
KGD-34	BÜYÜK ŞASE GOBLE DİSKARO HİDROLİK KAVİS PİSTONLU	34	610 mm	230 mm	140-150 hp	8	3680 mm	2065 kg
KGD-36	BÜYÜK ŞASE GOBLE DİSKARO HİDROLİK KAVİS PİSTONLU	36	610 mm	230 mm	150-160 hp	8	3910 mm	2115 kg

- Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ürün teknik özelliklerinde değişiklik olabilir.
- Ürün teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında değişiklik olabilir, ürün görselleri genel tanıtım içindir.
- Belirtilen gerekli beygir gücünü toprak yapısına ve traktörlerin teknik özelliklerine göre (çift çeker vb.) $\pm$ %20'ye kadar farklılık gösterebilir.
- Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçalara bağlı olarak $\pm$ %15'e kadar farklılık gösterebilir.
- Product technical specifications may change in line with customer needs.
- Product technical specifications and standard accessories may vary, product images are for general presentation.
- Specified required horsepower may vary up to $\pm$ 20% depending on the soil structure and technical specifications of the tractors (double-wheel drive, etc.).
- Specified weights may vary up to $\pm$ 15% depending on optional parts.


S TİP AYAKLI KÜLTÜVATÖR



En az Güç Gerekirsinimi
Power Requirement from
60 hp



Çalışma Genişliği
Working Width
2.75 metreden 4 metreye kadar
From 2.75 meters to 4 meters

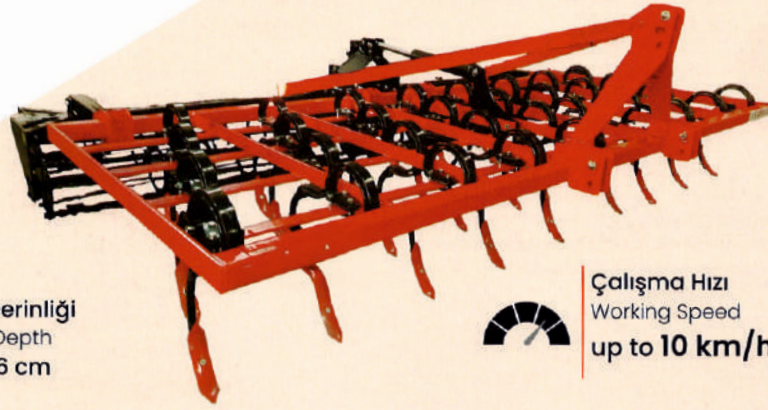

Sürme Derinliği
Working Depth
8 cm - 16 cm



Çalışma Hızı
Working Speed
up to 10 km/h a kadar

Model Type	Açıklama Explanation	Bacak Sayısı Legs No	Ağırlık Weight	Güç Power	Çalışma Genişliği Working Width	Şase Ölçüleri Main Frame
KST-23	S TİP KÜLTÜVATÖR 23 BACAKLI MERDANESİZ	23	900 kg	65-95 hp	2750 mm	80*80*6 mm
KST-25	S TİP KÜLTÜVATÖR 25 BACAKLI MERDANESİZ	25	950 kg	70-100 hp	3000 mm	80*80*6 mm
KST-27	S TİP KÜLTÜVATÖR 27 BACAKLI MERDANESİZ	27	1000 kg	75-105 hp	3250 mm	80*80*6 mm
KST-29	S TİP KÜLTÜVATÖR 29 BACAKLI MERDANESİZ	29	1050 kg	80-110 hp	3500 mm	80*80*6 mm
KST-31	S TİP KÜLTÜVATÖR 31 BACAKLI MERDANESİZ	31	1100 kg	85-115 hp	3750 mm	80*80*6 mm
KST-33	S TİP KÜLTÜVATÖR 33 BACAKLI MERDANESİZ	33	1150 kg	90-120 hp	4000 mm	80*80*6 mm
KSTM-23	S TİP KÜLTÜVATÖR 23 BACAKLI HİDROLİK ÇİFT MERDANELİ	23	1150 kg	75-105 hp	2750 mm	80*80*6 mm
KSTM-25	S TİP KÜLTÜVATÖR 25 BACAKLI HİDROLİK ÇİFT MERDANELİ	25	1200 kg	80-110 hp	3000 mm	80*80*6 mm
KSTM-27	S TİP KÜLTÜVATÖR 27 BACAKLI HİDROLİK ÇİFT MERDANELİ	27	1250 kg	85-110 hp	3250 mm	80*80*6 mm
KSTM-29	S TİP KÜLTÜVATÖR 29 BACAKLI HİDROLİK ÇİFT MERDANELİ	29	1300 kg	90-110 hp	3500 mm	80*80*6 mm
KSTM-31	S TİP KÜLTÜVATÖR 31 BACAKLI HİDROLİK ÇİFT MERDANELİ	31	1350 kg	90-115 hp	3750 mm	80*80*6 mm
KSTM-33	S TİP KÜLTÜVATÖR 33 BACAKLI HİDROLİK ÇİFT MERDANELİ	33	1400 kg	90-120 hp	4000 mm	80*80*6 mm

- Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ürün teknik özelliklerinde değişiklik olabilir.
- Ürün teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında değişiklik olabilir. Ürün görselleri genel tanıtım içindir.
- Belirtilen gerekli beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin teknik özelliklerine göre (çift çeker vb.) $\pm$ %20'ye kadar farklılık gösterebilir.
- Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçalara bağlı olarak $\pm$ %15'e kadar farklılık gösterebilir.

- Product technical specifications may change in line with customer needs.
- Product technical specifications and standard accessories may vary, product images are for general presentation.
- Specified required horsepower may vary up to $\pm$ 20% depending on the soil structure and technical specifications of the tractors (double-wheel drive, etc.).
- Specified weights may vary up to $\pm$ 15% depending on optional parts.

YAYLI ÇİZEL




En az Güç Gereksinimi
Power Requirement from
50 hp

Çalışma Genişliği

Working Width

1.75 metreden 4.5 metreye kadar
From 1.75 meters to 4.5 meters

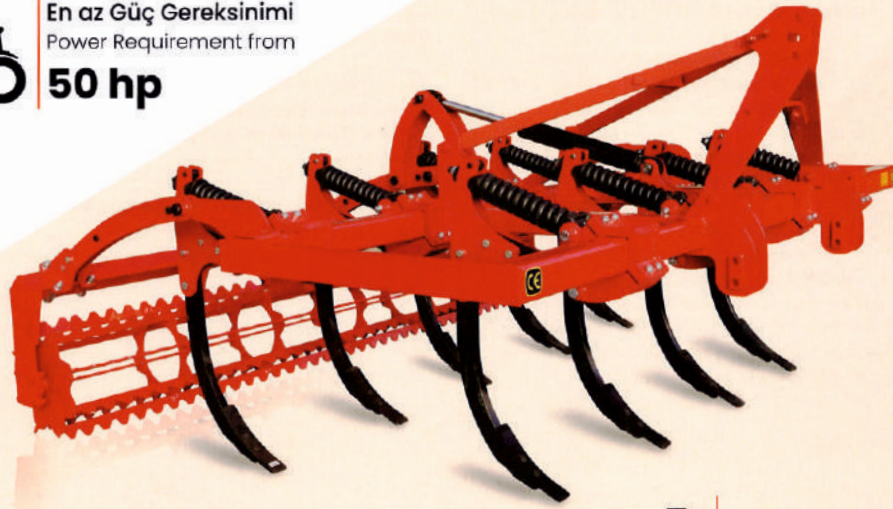

Sürme Derinliği
Working Depth
40 cm - 55 cm

Model Type	Açıklama Explanation	Çalışma Genişliği Working Width	Güç Power	Yükseklik Roof Height	Sürme Derinliği Working Depth	Ağırlık Weight
KYÇ - 5	5 AYAK YAYLI ÇİZEL NORMAL BİÇAKLI	1750 mm	50-70 hp	750 mm	400-550 mm	520 Kg
KYÇ - 7	7 AYAK YAYLI ÇİZEL NORMAL BİÇAKLI	2400 mm	70-100 hp	750 mm	400-550 mm	580 Kg
KYÇ - 9	9 AYAK YAYLI ÇİZEL NORMAL BİÇAKLI	3100 mm	90-120 hp	750 mm	400-550 mm	740 Kg
KYÇ - 11	11 AYAK YAYLI ÇİZEL NORMAL BİÇAKLI	3800 mm	100-130 hp	750 mm	400-550 mm	890 Kg
KYÇ - 13	13 AYAK YAYLI ÇİZEL NORMAL BİÇAKLI	4500 mm	110-140 hp	750 mm	400-550 mm	1010 Kg
KYÇM - 5	5 AYAK YAYLI ÇİZEL NORMAL BİÇAKLI - MERDANELİ	1750 mm	50-70 hp	750 mm	400-550 mm	670 Kg
KYÇM - 7	7 AYAK YAYLI ÇİZEL NORMAL BİÇAKLI - MERDANELİ	2400 mm	70-100 hp	750 mm	400-550 mm	780 Kg
KYÇM - 9	9 AYAK YAYLI ÇİZEL NORMAL BİÇAKLI - MERDANELİ	3100 mm	90-120 hp	750 mm	400-550 mm	950 Kg
KYÇM - 11	11 AYAK YAYLI ÇİZEL NORMAL BİÇAKLI - MERDANELİ	3800 mm	100-130 hp	750 mm	400-550 mm	1120 Kg
KYÇM - 13	13 AYAK YAYLI ÇİZEL NORMAL BİÇAKLI - MERDANELİ	4500 mm	110-140 hp	750 mm	400-550 mm	1250 Kg

- Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ürün teknik özelliklerinde değişiklik olabilir.
- Ürün teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında değişiklik olabilir, ürün görselleri genel tanıtım içindir.
- Belirtilen gerekli beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin teknik özelliklerine göre (gıft çeker vb.) $\pm$ %20'ye kadar farklılık gösterebilir.
- Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçalara bağlı olarak $\pm$ %15'e kadar farklılık gösterebilir.

- Product technical specifications may change in line with customer needs.
- Product technical specifications and standard accessories may vary, product images are for general presentation.
- Specified required horsepower may vary up to $\pm$ 20% depending on the soil structure and technical specifications of the tractors (double-wheel drive, etc.).
- Specified weights may vary up to $\pm$ 15% depending on optional parts.



MINİ GOBLE DİSKARO




En az Güç Gereksinimi
Power Requirement from
55 hp



Çalışma Geniřlięi

Working Width

1.62 metreden 2.53 metreye kadar
From 1.62 meters to 2.53 meters

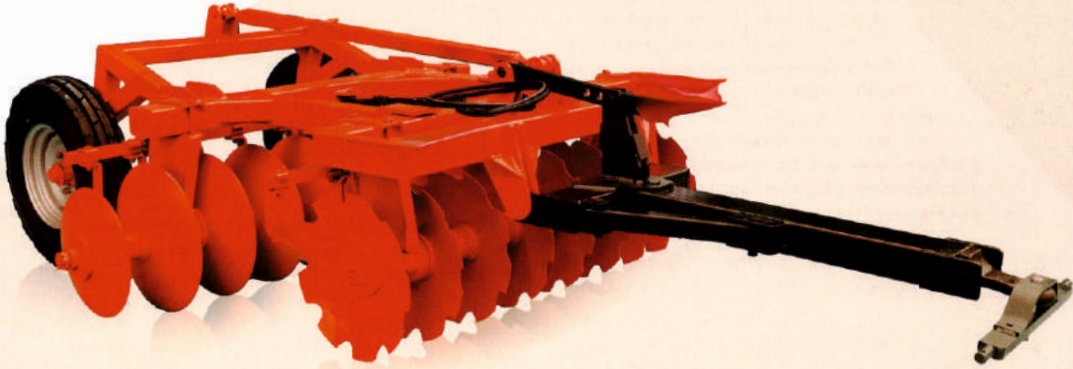

Sürme Derinlięi

Working Depth

560 mm diskle - 5 cm den 23 cm'ye kadar
From 5 cm to 23 cm for 560 mm disc



Çalışma Hızı

Working Speed

up to 12 km/h a kadar

Model Type	Açıklama Explanation	Disk / Disc			Makinanın / of the Machine				
		Sayı No	Çapı Dimension	Sıra Arası Row Space	Yataak Sayısı Bearing No	Güç Power	Şase Ölçüleri Main Frame	Çalışma Geniřlięi Working Width	Ağırlık Weight
KMGD-16	MINİ GOBLE DİSKARO	16	560 mm	230 mm	4	55-65 hp	100*150*5 mm	1820 mm	845 kg
KMGD-18	MINİ GOBLE DİSKARO	18	560 mm	230 mm	4	65-75 hp	100*150*5 mm	1850 mm	1030 kg
KMGD-20	MINİ GOBLE DİSKARO	20	560 mm	230 mm	6	75-85 hp	100*150*5 mm	2070 mm	1140 kg
KMGD-22	MINİ GOBLE DİSKARO	22	560 mm	230 mm	8	85-95 hp	100*150*5 mm	2300 mm	1255 kg
KMGD-24	MINİ GOBLE DİSKARO	24	560 mm	230 mm	8	95-105 hp	100*150*5 mm	2530 mm	1365 kg

- Müşteri ihtiyacı doğrultusunda ürün teknik özelliklerinde değişiklik olabilir.
- Ürün teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında değişiklik olabilir, ürün görselleri genel tanıtım içindir.
- Belirtilen gerekli beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin teknik özelliklerine göre (çift çeker vb.) ± %20'ye kadar farklılık gösterebilir.
- Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçalara bağlı olarak ± %15'e kadar farklılık gösterebilir.


- Product technical specifications may change in line with customer needs.
- Product technical specifications and standard accessories may vary, product images are for general presentation.
- Specified required horsepower may vary up to ± 20% depending on the soil structure and technical specifications of the tractors (double-wheel drive, etc.).
- Specified weights may vary up to ± 15% depending on optional parts.

KATLANIR - AĞIR TİP GOBLE DİSKARO



En az Güç Gereksinimi
Power Requirement from
150 hp

Çalışma Genişliği
Working Width
4.40 metreden 6.25 metreye kadar
From 4.40 meters to 6.25 meters

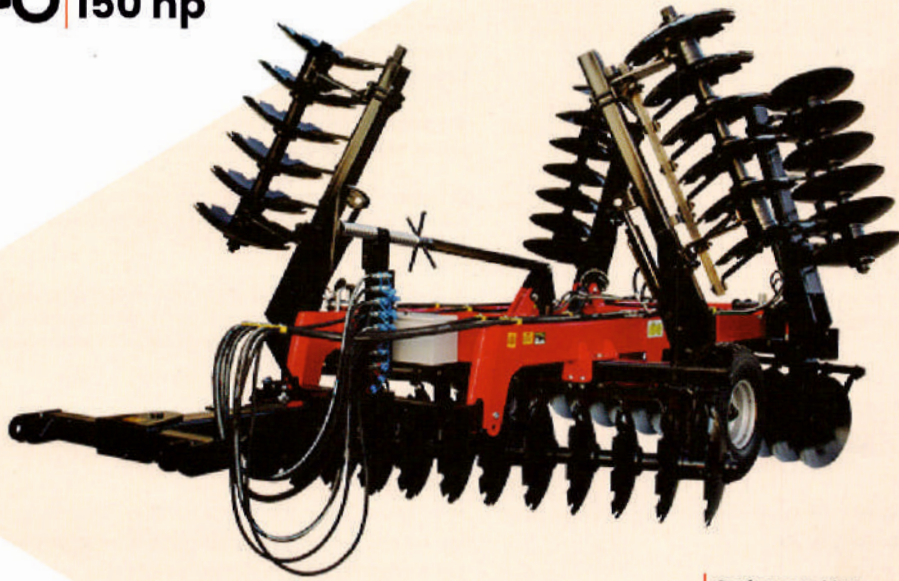

Sürme Derinliği
Working Depth
610 mm diskle - 5 cm den 23 cm'ye kadar
From 5 cm to 23 cm for 610 mm disc



Çalışma Hızı
Working Speed
up to 12 km/h a kadar

Model Type	Açıklama Explanation	Disk / Disc			Makinanın / of the Machine				
		Sayı No	Çapı Dimension	Sıra Arası Row Space	Yatak Sayısı Bearing No	Güç Power	Şase Ölçüleri Main Frame	Çalışma Genişliği Working Width	Ağırlık Weight
KTGD-40	40 DİSK KATLANIR AĞIR TİP GOBLE DİSKARO	40	610 mm	230 mm	16	150-170 hp	100*200*8 mm	4400 mm	3270 kg
KTGD-44	44 DİSK KATLANIR AĞIR TİP GOBLE DİSKARO	44	610 mm	230 mm	16	170-190 hp	100*200*8 mm	4860 mm	3410 kg
KTGD-48	48 DİSK KATLANIR AĞIR TİP GOBLE DİSKARO	48	610 mm	230 mm	16	190-210 hp	100*200*8 mm	5320 mm	3550 kg
KTGD-52	52 DİSK KATLANIR AĞIR TİP GOBLE DİSKARO	52	610 mm	230 mm	16	210-230 hp	100*200*8 mm	5780 mm	3690 kg
KTGD-56	56 DİSK KATLANIR AĞIR TİP GOBLE DİSKARO	56	610 mm	230 mm	16	230-250 hp	100*200*8 mm	6250 mm	3830 kg

- Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ürün teknik özelliklerinde değişiklik olabilir.
- Ürün teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında değişiklik olabilir, ürün görselleri genel tanıtım içindir.
- Belirtilen gerekli beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin teknik özelliklerine göre (çift çekir vb.) $\pm$ %20'ye kadar farklılık gösterebilir.
- Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçalara bağlı olarak $\pm$ %15'e kadar farklılık gösterebilir.
- Product technical specifications may change in line with customer needs.
- Product technical specifications and standard accessories may vary, product images are for general presentation.
- Specified required horsepower may vary up to $\pm$ 20% depending on the soil structure and technical specifications of the tractors (double-wheel drive, etc.).
- Specified weights may vary up to $\pm$ 15% depending on optional parts.



FAR MAKİNE TARIM

AGRICULTURAL MACHINERY & SPARE PARTS

Fevzi akmak Mah. 10670 Sk. No: 31/H

Tel. : +90 332 502 82 92

Karatay / KONYA / TURKIYE

www.farmakine.com

info@farmakine.com • export@farmakine.com

